

Manual de mantenimiento

Manual de mantenimiento

Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza del deflector
- Limpieza del sistema turboclean
- Limpieza de la cesta
- Limpieza del cajón de cenizas
- Limpieza de la cámara de combustión
- Limpieza del cristal

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Azioni	1g	5-6 gg	30 gg
Pulizia del deflettore *Guarda i passaggi*		✓	
Pulizia del turboclean *Guarda i passaggi*			✓
Pulizia del cestello *Guarda i passaggi*		✓	
Pulizia del cassetto cenere *Guarda i passaggi*	✓		
Pulizia della camera di combustione *Guarda i passaggi*		✓	
Pulizia del vetro *Guarda i passaggi*	✓		

Pulizia del deflettore

a cura dell'utilizzatore
frequenza: 5-6 gg





Far basculare il deflettore per far scendere la cenere in eccesso, e se necessario rimuoverlo (sganciandolo verso l'alto) per una pulizia più approfondita.

Pulizia del turboclean

a cura dell'utilizzatore
frequenza: 30 gg





Scuotere il turboclean per far cadere il residuo in eccesso, nel caso in cui fosse molto sporco è possibile rimuoverlo (spingerlo verso l'alto, ruotarlo di 90° e poi farlo scendere).

Pulizia del cestello

a cura dell'utilizzatore
frequenza: 5-6 gg






Aspirare la cenere e i residui della combustione dal cestello, se necessario rimuoverlo svitando l'apposita vite sul lato destro del cestello.

Pulizia del cassetto cenere

a cura dell'utilizzatore
frequenza: 1 g



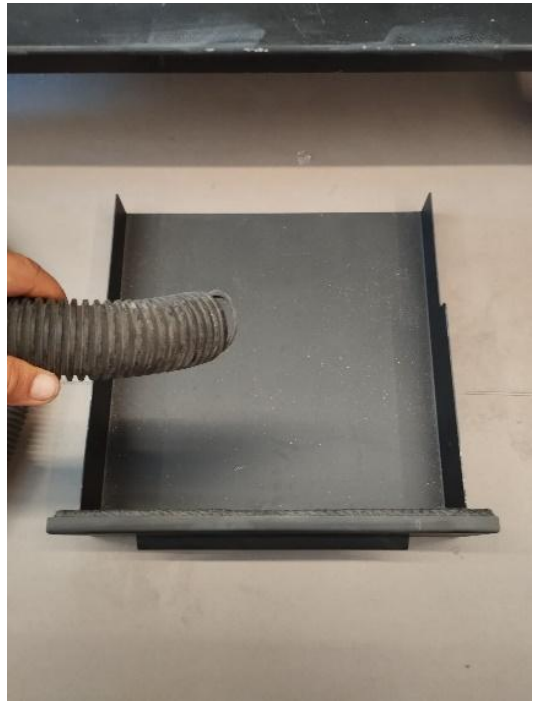

Sollevare e tirare il cassetto cenere, aspirare la cenere e i residui di combustione.

Pulizia della camera di combustione

a cura dell'utilizzatore
frequenza: 5-6 gg



1. Togliere la griglia in ghisa.



2. Estrarre il cestello.



3. Rimuovere il piano fuoco.



4. Aspirare l'interno della camera di combustione del caminetto.

Torna all'indice

Pulizia del vetro

a cura dell'utilizzatore
frequenza: 1 g



Torna all'indice


JOLLY MEC
JOLLY-MEC.IT