

JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Modelo MATISSE

Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza del cajón de cenizas
- Limpieza del cristal
- Limpieza del orificio de inspección de gases de combustión
- Limpieza del deflector
- Limpieza de la cesta
- Precarga de pellets

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Comportamiento	1 día	30 día	Note
Limpieza del cajón de cenizas *Observa los pasos*	✓		
Limpieza de cristales	✓		
Inspección y limpieza de gases de combustión *Observa los pasos*		✓	
Limpieza del deflector *Observa los pasos*		✓	
Limpiar la cesta *Observa los pasos*		✓	
Precarga de pellets *Observa los pasos*			Obligatorio después de limpiar la cesta y/o después de que se hayan agotado los pellets, lo que provoca una alarma de "No hay pellets".

Limpieza del cajón de cenizas

a expensas del usuario

Frecuencia: 1 día





1-2. Abra la puerta de cristal exterior.





3-4. Abra la puerta interior.



5. Retire el cajón de las cenizas.



6. Aspire las cenizas y cualquier residuo que haya dentro del cenicero..

Torna all'indice

Inspección y limpieza de gases de combustión

a expensas del usuario

Frecuencia: 30 días



1. Levante y retire la tapa de inspección e gases de combustión.



2. Aspire las cenizas del interior de la cámara de inspección, hasta el extractor de humos.

Limpieza del deflector

a expensas del usuario

Frecuencia: 30 días



Levante ligeramente el deflector, muévalo, gírelo y bájelo.

Aspire la zona ocupada por el deflector y el propio deflector.

Limpiar la cesta

a expensas del usuario

Frequenza: 30 gg



1. Retire la tapa del parachispas de la cesta.



2. Aspire las cenizas y cualquier residuo presente en la cesta.



3. Retire la cesta.




4. Aspire cualquier residuo en la base de la cesta..

Torna all'indice


4. Aspire cualquier residuo que haya en la base de la cesta.

Se requiere una acción específica del usuario después de limpiar la cesta o cuando se agotan los pellets, lo que provoca una alarma de "Sin pellets".

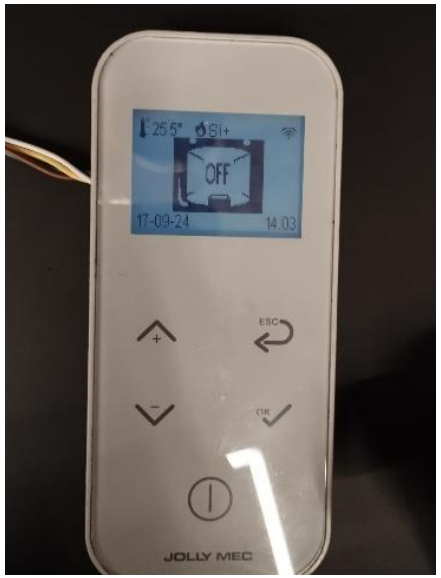




1-2. Acceda al menú: ‘Carga de pellets’.

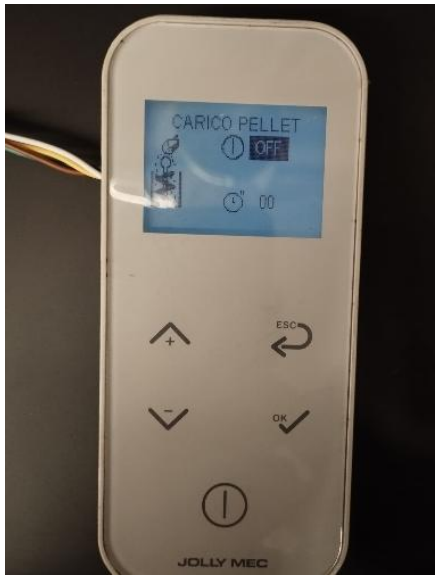

3. Confirme con el botón Aceptar y active la opción "ENCENDIDO" con el botón de flecha hacia arriba.



4. Asegúrese de que la puerta de la estufa y el tanque estén cerrados y confirme con el botón "Aceptar".

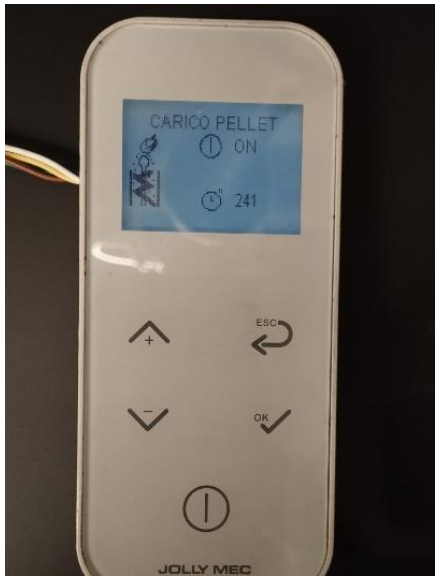

5. Espere a que termine la cuenta regresiva. Compruebe que haya pellets en el brasero.

Reinicie el mensaje "Limpiar brasero" manteniendo pulsado el botón de encendido. La estufa ya está lista para encenderse.


JOLLY MEC
JOLLY-MEC.IT