





EASY 60 BASIC

6 kW

EASY 68 BASIC

9 kW

EASY 68 BASIC

11 kW

EASY 80 BASIC

14 kW

Las **estufas y termoestufas de leña** Easy son productos de diseño lineal, rápidos de instalar y dotados de tecnología avanzada. Disponibles en dos colores, corten y negro, funcionan por **convección natural** o por **aire forzado**. Las estufas y termoestufas de leña Easy utilizan al 100% aire externo y no extraen aire del ambiente interno.

La **estufa y termoestufa de leña** Easy es apropiada para viviendas de medianas dimensiones.

PUNTOS DE FUERZA

- **TRADICIONAL E INNOVADORA**

Disponible para la calefacción por convección natural o por aire forzado (por medio de kit de ventilación con ventilador de 410 m³/h). En los dos casos es posible elegir entre los colores corten o negro.

- **SISTEMA HERMÉTICO**

El sistema hermético que utiliza al 100% aire exterior y no saca el aire del ambiente. Se puede conectar directamente con el exterior para garantizar una correcta combustión del pellet y no alterar los recambios de oxígenos dentro del ambiente. Este sistema hace de la estufa un producto más eficiente y seguro.

CARACTERÍSTICAS



CENTRALITA ELECTRÓNICA

La centralita electrónica controla las diferentes velocidades del ventilador, con referencia a la temperatura de la chimenea y puede ser controlada de manera manual o automática según el propio confort. En caso de sobrecarga de la temperatura, la centralita electrónica procede automáticamente a eliminar el calor en exceso. Está suministrado en serie con mando a distancia para su control.



CÁMARA DE COMBUSTIÓN EN FIRELECTOR

La cámara de combustión, realizada en Firelector de alta densidad (HD), permite tener temperaturas que optimicen el proceso de combustión y reducir las emisiones.



EASY 80 PLUS

14 kW



HUMIDIFICADOR INCORPORADO
(Para modelo 80 PLUS)

La presencia de humidificador incorporado mejora la calidad del aire y asegura un ambiente más saludable. Solo debe añadir unas gotas de su esencia favorita para perfumar toda la casa.



SUPPLIED AIR

El dispositivo Supplied Air garantiza un mejor equilibrio de la combustión gracias a la particular conformación de la cámara que optimiza el uso del aire de post-combustión.


CONFIGURACIÓN DE SERIE

Humidificador* • Puerta con vidrio cerámico • Cajón cenizas extraíble* • Rejilla de arrabio* • Contenedor para llenado humidificador • Revestimiento cámara combustión en Firereflector • Guante • Cierre automático de la puerta* • Marco para fijación revestimiento • Abertura inferior para aspiración aire ambiente.

ACCESORIOS EASY

- 1 - Puerta color negro
Puerta color corten
- 2 - Kit de ventilación dotado de centralita, ventilador 410 m³/h, sonda aire
- 3 - Reducción humos de ø 200 mm a ø 180 mm color negro*
Reducción humos de ø 200 mm a ø 150 mm color negro*

* Para modelo 80 PLUS

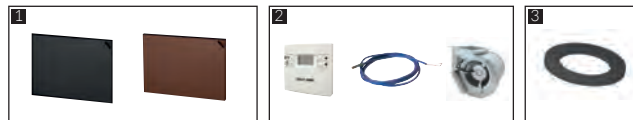

Negro



Corten

COLORES DISPONIBLES



EASY 80 PLUS Versión sin puerta



EASY 80 PLUS Versión con puerta (ACCESORIOS)

DATOS TÉCNICOS



	EASY 60 BASIC - 6 kW	EASY 68 BASIC - 9 kW	EASY 68 BASIC - 11 kW	EASY 80 BASIC - 14 kW	EASY 80 PLUS - 14 kW
Potencia quemada	8,4 kW	11,4 kW	13,8 kW	17,3 kW	17,3 kW
Potencia nominal	6,8 kW	9,0 kW	11,0 kW	14,0 kW	14,0 kW
Potencia mínima	-	-	-	-	-
Rendimiento	81,5%	80,8 %	80 %	81,0 %	81,0 %
Consumo	2 kg/h	2,7 kg/h	3,2 kg/h	3,9 kg/h	3,9 kg/h
Capacidad del depósito pellet	-	-	-	-	-
Temperatura humos	230°C	242 °C	261 °C	238 °C	238 °C
Tiro mínimo	10 Pa	10 Pa	10 Pa	12 Pa	12 Pa
CO (13% O ₂)	0,8 %	0,091 %	0,121 %	0,100 %	0,100 %
Masa humos	7 g/s	-	-	12,1 g/s	12,1 g/s
Salida de humos	158 mm	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Peso	180 kg	212 kg	212 kg	340 kg	340 kg
Garantía cuerpo caldera*	2(5) años	2(5) años	2(5) años	2(5) años	2(5) años

*Ver el Manual de Garantía para más informaciones

DIBUJOS TÉCNICOS

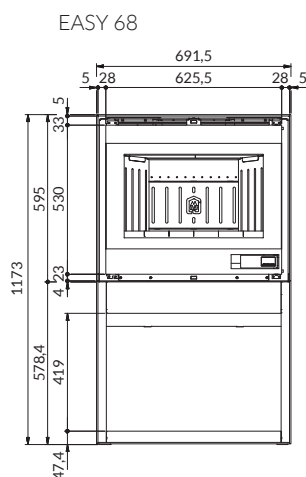

EASY 80

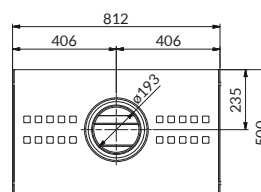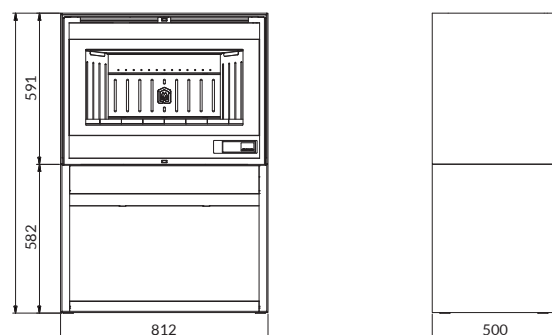

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 13240

