

# TAKUMI



12 kW

14 kW

Puissance, performance et majesté des lignes. TAKUMI présente une multitude d'atouts.

Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, TAKUMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes. Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur). Peu de commandes pour piloter toutes les fonctions du poêle.








TAKUMI propose une soufflerie verticale réglable et orientable. TAKUMI pourra être installé en sortie arrière ou en sortie supérieure, simple paroi ou concentrique.

Enfin TAKUMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur. Canalisable en diamètre 80, TAKUMI pourra pourvoir en chauffage supplémentaire d'autres pièces.

## FINITIONS



PELLET




DONNÉES TECHNIQUES	12 kW	14 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	13,3	15,8
PUISSANCE MINIMALE - NOMINALE kW	4,9-12	4,9-14
RENDEMENT (pot. min - max%)	93,5-90,7	93,5-88,4
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80
CONSOMMATION (min - max) kg/h	1,07-2,70	1,07-3,30
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLETT kg	25	25
T FUMÉES* °C	169,2	218,8
TIRAGE MINIMUM Pa	8	8
CO (13% O2)* mg/m3	94	125
VOLUME FUMÉES* g/s	7,53	8,37
POUSSIÈRES (13% O2)* mg/m3	19	15
NOX (13% O2)* mg/m3	141	115
OGC (13% O2)* mg/m3	1	2
POIDS kg	224	224
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ANS	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
CERTIFICATIONS	      	

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)


\*\* Selon une échelle de G à A++

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

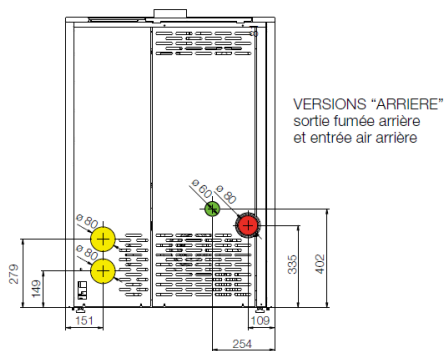

VERSIONS "SUPERIEURES"  
sortie supérieure simple paroi  
ou concentrique



- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

12 kW  
14 kW

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA

Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY  
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it